

Fontánová čerpadla s 10 m připojovacím kabelem, s propíratelným filtrem, s dvěma tryskami a ventilem pro regulaci průtoku pro vodopád, kaskádu nebo potůček. Jsou vhodné pro stavbu fontán v zahradních jezírkách.



### Konstrukční charakteristiky

---

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- proplachový řasový filtr
- 2 ks tryska
- snímatelný kryt filtru

### Motor

---

- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m přívodní kabel

### Použití


---

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška dle použité trysky

### Aplikace

---

- bytové fontány
- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace

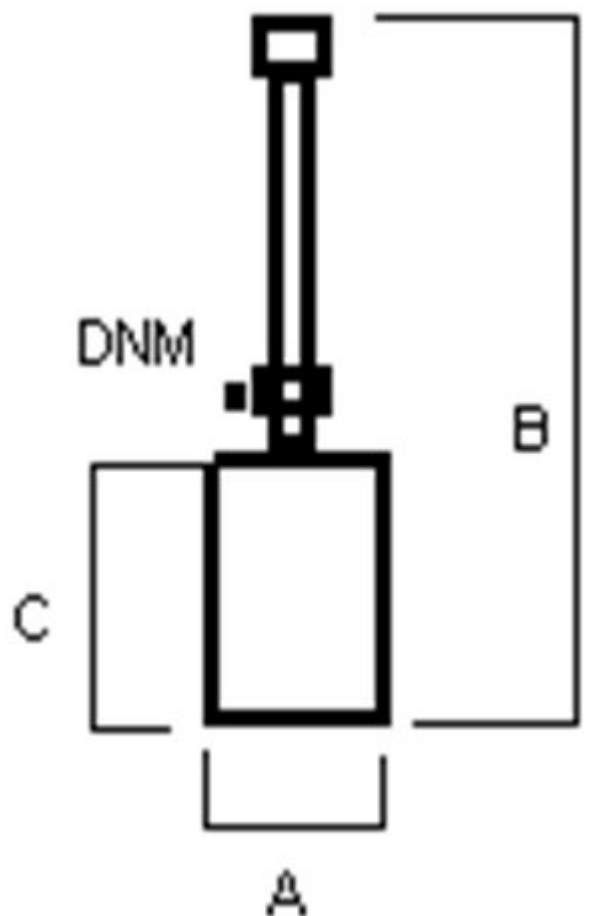

<b>Typ:</b>	MANDY 16
<b>Příkon:</b>	16 W
<b>Max. průtok - Q max:</b>	1000 l/h
<b>Dopravní výška:</b>	1.7 m
<b>Napětí:</b>	230 V
<b>Hmotnost:</b>	1,5 kg
<b>Délka kabelu:</b>	10 m
<b>Rozměry A:</b>	70 mm
<b>Rozměry B:</b>	530 mm
<b>Rozměry C:</b>	80 mm
<b>Připojení DNM:</b>	1/2"
<b>Max. teplota:</b>	35 °C
<b>Tryska:</b>	FT3