

## FP3 DUPLEX s mosazí/with brass



Kód Code	Model	Výška Height	Vstup/ Výstup Inlet/ Outlet	Rozměry axbxc (mm) Dimensions axbxc (mm)	Krabice Single pack		
					Počet Quantity	Kg	axbxc (mm)
A1121025	FP3 DUPLEX	9" 3/4	1"	258X365HX145	1	2,47	280X370HX150

■ DM 174/04 ■ DM 25/12 ■ ACS

made in italy



### POPIS/DESCRIPTION

Filtr FP3 Duplex, standardní hlava s mosaznou vložkou, průhledná nebo neprůhledná nádoba SAN, plastová vsuvka.

FP3 Duplex filter cartridge housings with brass inserts and transparent SAN sump or opaque white sump, plastic nipple.



### TECHNICKÉ VLASTNOSTI/TECHNICAL FEATURES

Hlava Head	PP s mosaznými vložkami PP with brass inserts
Nádoba Sump	Transparentní SAN Transparent SAN-PP white
Kroužek matice Ring Nut	PP
O-Kroužek O-Ring	NBR 70 Sh A
Provozní teplota Working pressure	5°C + 50°C min./max
Průtok při 2 BAR Capacity (empty) at 2 BAR	3/4" F 108,50 Lt./min. - 1" F 105,60 Lt./min.

#### Zaručený tlak /Guaranteed pressure

Maximální pracovní tlak (Pe)  
Max working pressure (Pe) 10 BAR

Hydrostatický zkušební tlak PED  
PED hydrostatic test pressure >1,43 x Pe



#### Interní test /Internal test:

Průměrný tlak při přetržení  
Average breaking pressure 35 BAR

Cyklický test 0-10 bar  
Cyclic test 0-10 bar 100.000 cyklů



### ROZMĚRY/DIMENSIONS



Confezione singola/Single pack




### POZNÁMKY/NOTES

- Pro vložky 5", 7", 9"3/4, 24", D.70mm (Max);
- Vložky nejsou součástí balení;
- Designed to hold cartridges 5", 7", 9"3/4, 20", D.70mm (Max);
- Cartridges not included;



### SCHÉMA INSTALACE/INSTALLATION SCHEME

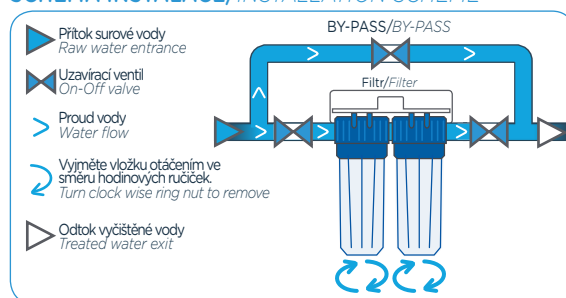

### KRABICE/BOX

